

PASSO A PASSO CHAVEIRO FLORZINHA



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 01-Um recorte de papel nacarado no tamanho 13cm X 13cm.
- 02-Um pedaço de feltro no tamanho 14cm X 14cm.
- 03-Dois pedaços de tecido tricoline de 14cm X 14cm (um para frente e outro para o verso).
- 04-Manta de rasgo fácil no tamanho do bastidor a ser utilizado.
- 05-Uma bobina com linha branca para bobina e outra bobina com linha poliéster na mesma cor do acabamento.
- 06-Tesoura pequena.

07-Linhas de poliéster 120 para bordado nas cores sugeridas na matriz ou a sua escolha.

08-Fita adesiva

VAMOS AO PAP

PASSO 01

Coloque a bobina de linha branca na máquina.




PASSO 02

Coloque o bastidor com a manta de rasgo fácil na máquina.




PASSO 03

A máquina fará uma marcação. Ao terminar essa marcação retire o bastidor da máquina.

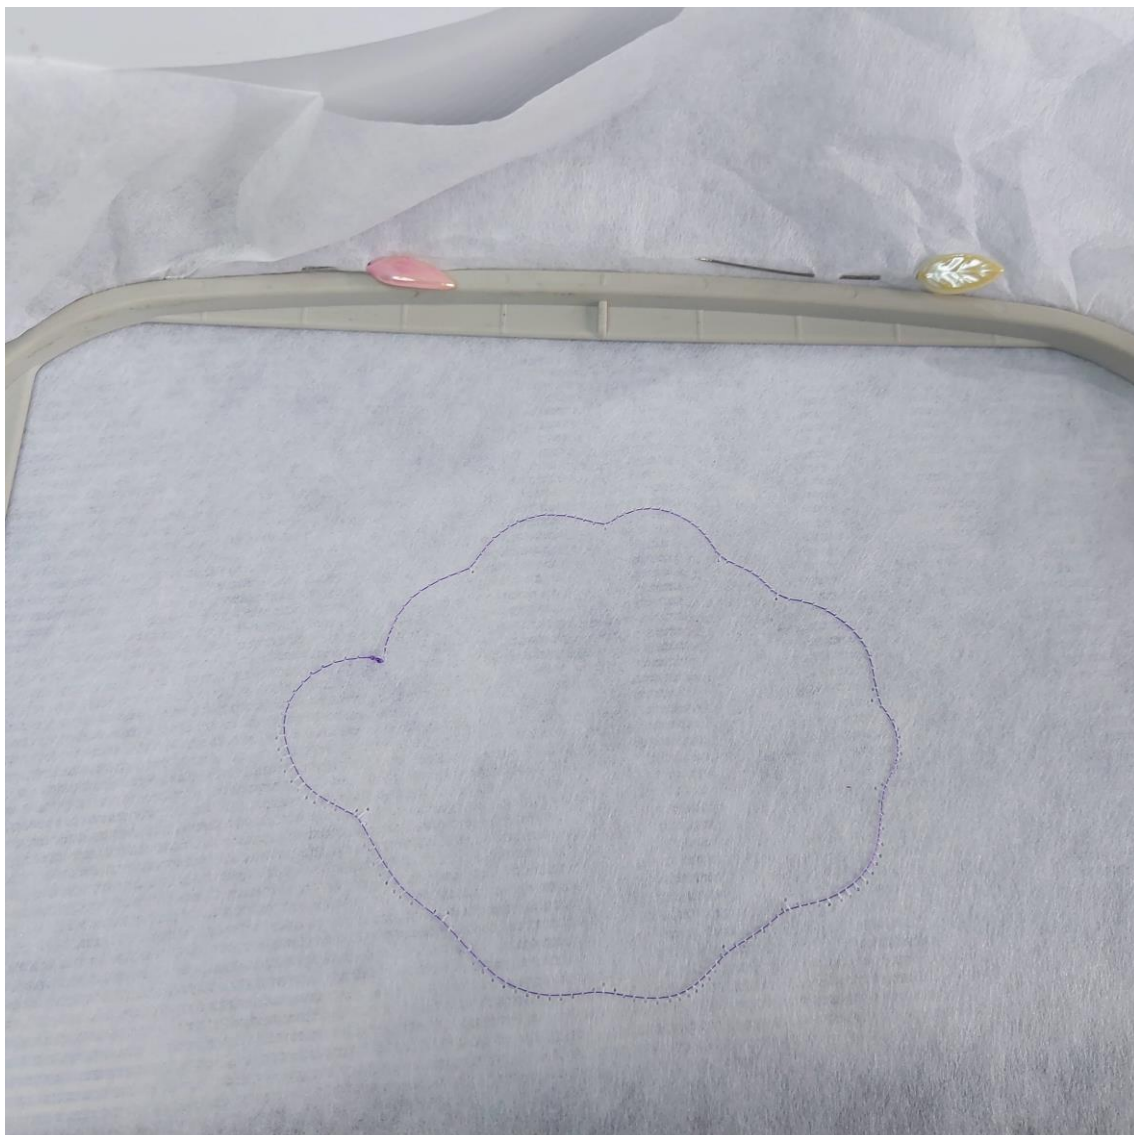

PASSO 04

Coloque o feltro sobre a marcação, observe para cobrir a marcação por completo.

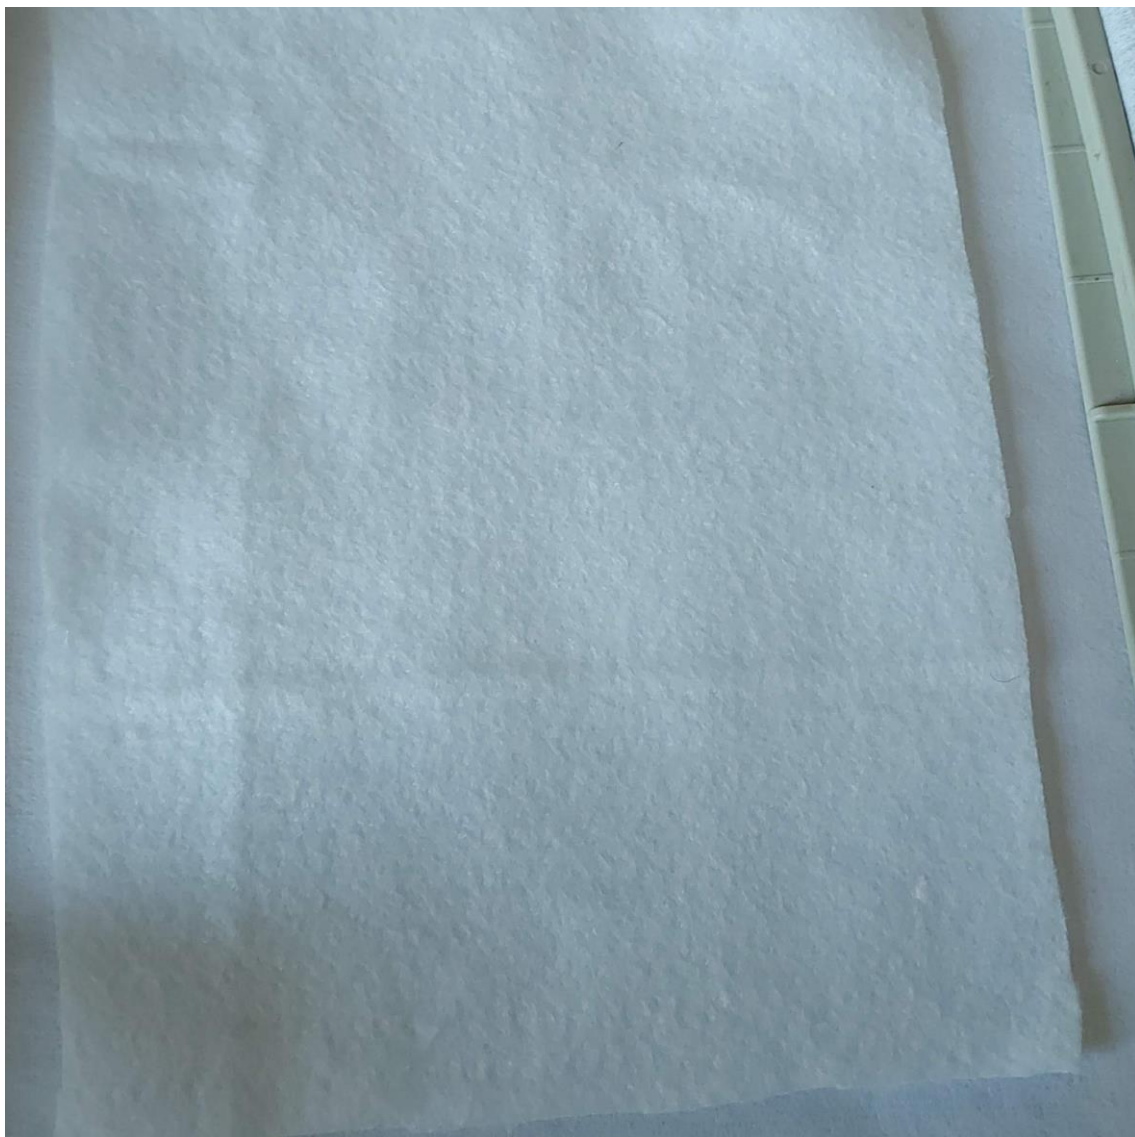


PASSO 05

Coloque um corte do tecido tricoline sobre o feltro com o direito para cima e prenda as quatro pontas com fita adesiva.



PASSO 06

A máquina fará uma costura prendendo o feltro e o tecido.

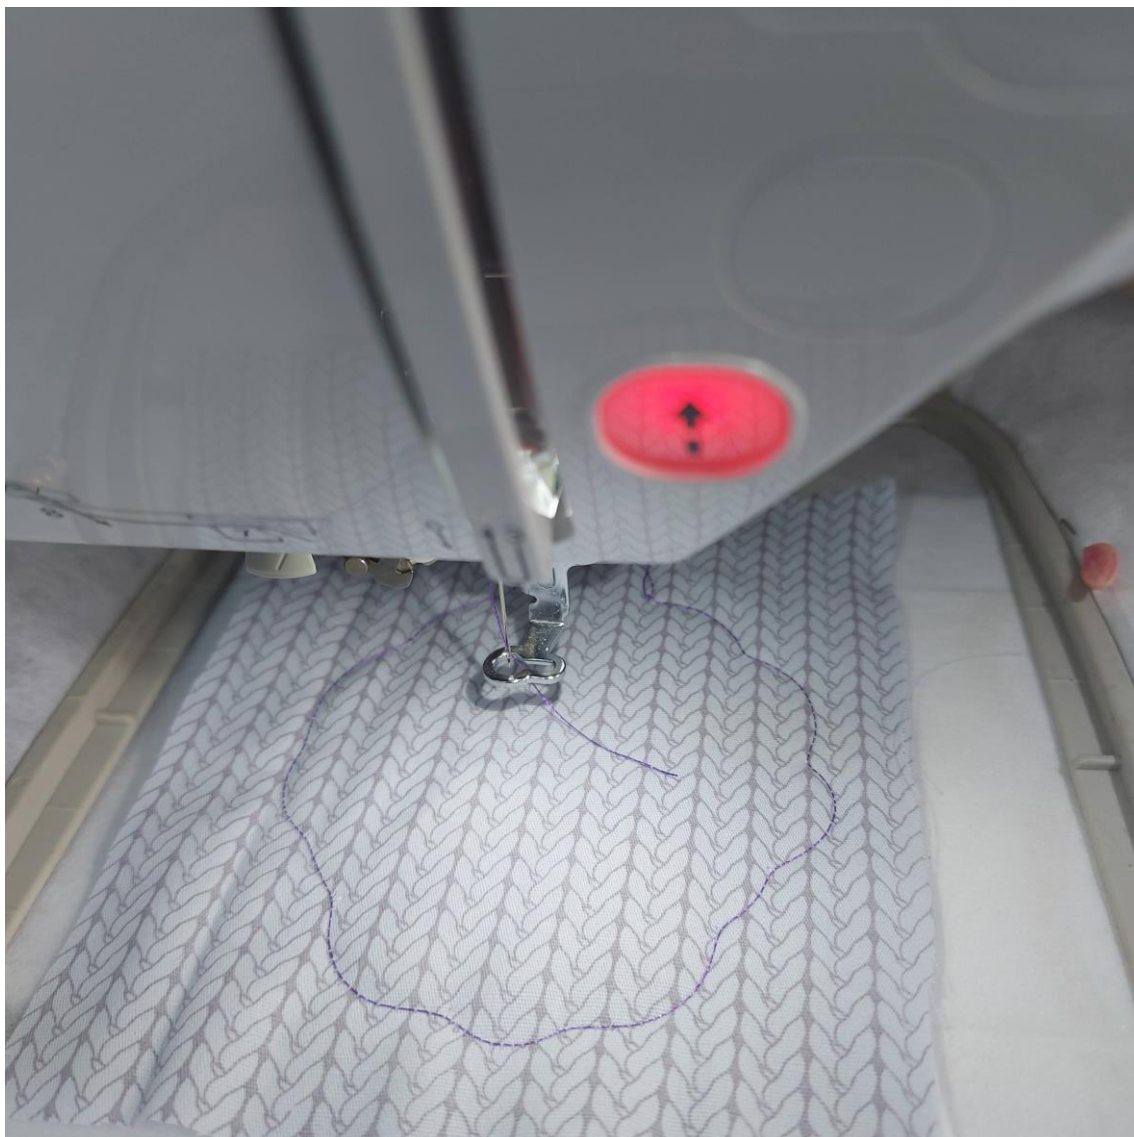


PASSO 07

Retire o bastidor da máquina e corte o excesso de tecido bem próximo a costura, CUIDADO para não cortar a linha da costura.



PASSO 08

Coloque o papel nacarado sobre o tecido e preda as pontas com fita adesiva. Deixe o papel nacarado bem esticado.

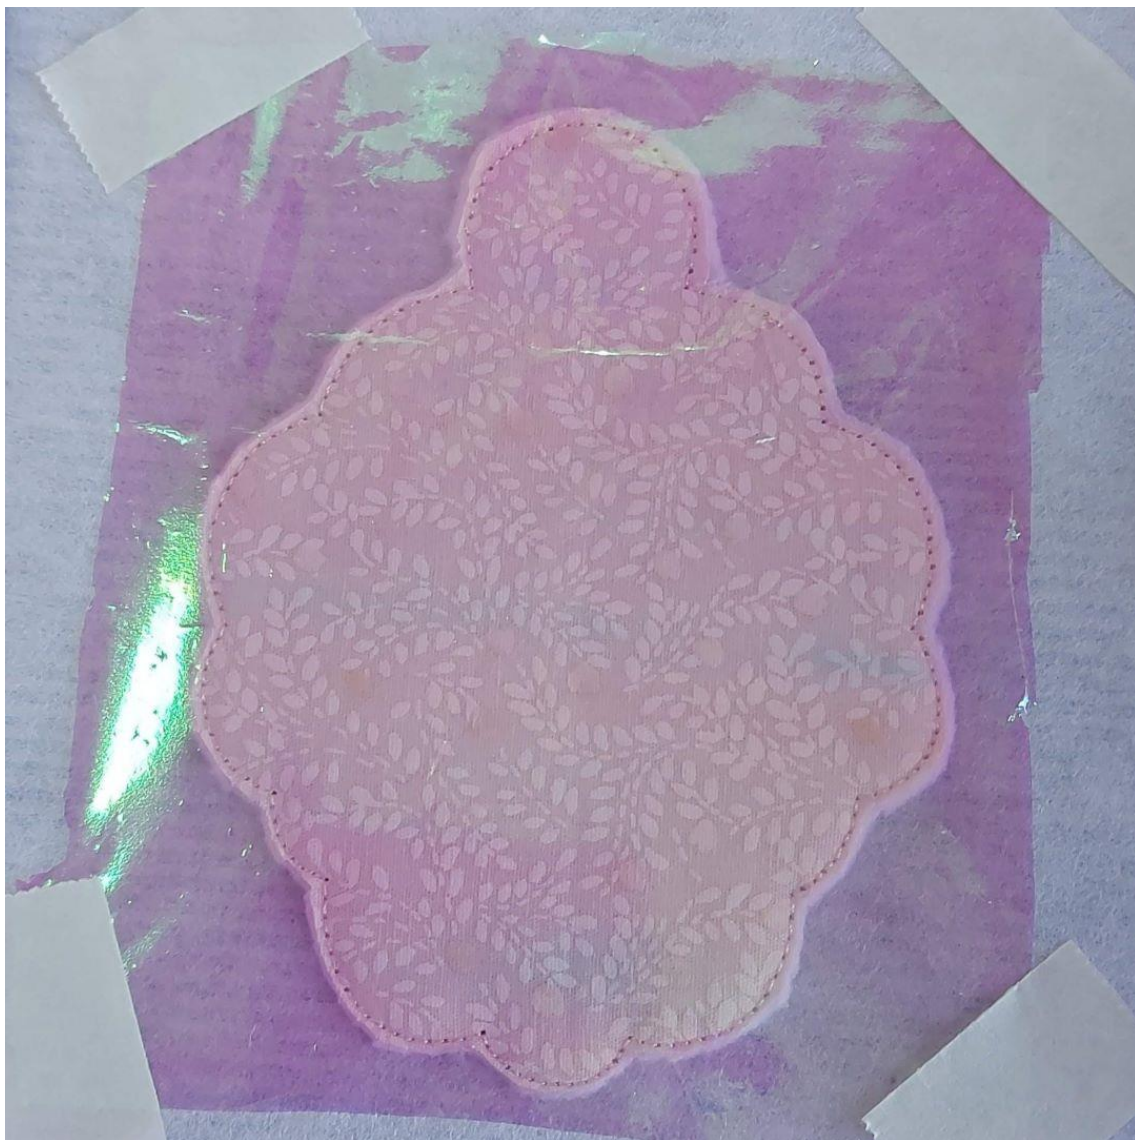

PASSO 09

Leve o bastidor para a máquina e siga o bordado conforme solicitado na matriz.



PASSO 10

Finalizado o bordado, retire o excesso do papel nacarado.




PASSO 11

Coloque a bobina com a linha colorida (da mesma cor da linha de cima), na máquina.



PASSO 12

Vire o bastidor e coloque a outra parte do tecido, com o direito para cima, cobrindo completamente o bordado. Prenda com fita adesiva como mostrado na foto. DICA: Caso o tecido seja muito transparente, você pode colocar um pedaço de TNT por baixo do tecido, mas isso é opcional.

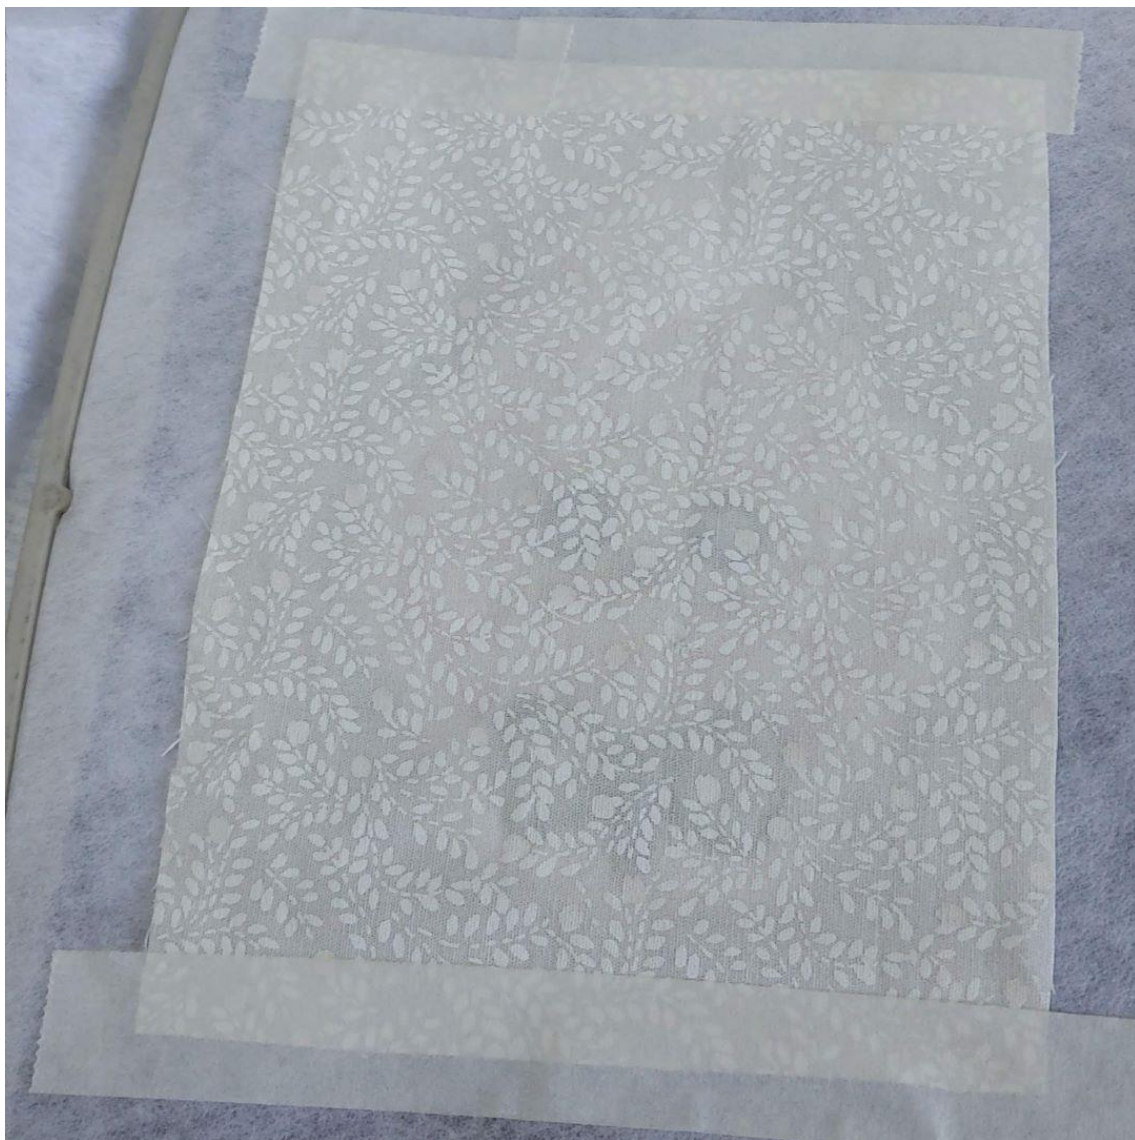

PASSO 13

A máquina irá costurar o tecido. Retire o bastidor e corte o excesso igual mostrado no passo 07.



PASSO 14

Corte também o tecido de dentro do círculo.



PASSO 15

Corte também o tecido de dentro do furo do verso. Ficaré igual a foto.



PASSO 16

Leve o bastidor para a máquina e finalize o bordado.



PASSO 17

Retire o bastidor da máquina. Corte o excesso de entretela.



BORDADO FINALIZADO



